

## Lieferumfang



**KIWI Knauf**  
(elektronischer Knauf, Hohlzylinder, mechanischer Knauf)




**KIWI Gateway**


## Spezifikationen KIWI Knauf

Varianten	Indoor Variante	Outdoor Variante
Abmessung	Siehe „Maße KIWKI Knauf Indoor“	Siehe „Maße KIWKI Knauf Outdoor“
Profilzylinderlängen	10/30 mm, 26/26 mm, 26/30 mm und von 30/30 mm bis 85/85 mm in 5 mm Schritten	
Gewicht	450 g	
Spannung	Kein elektrischer Kontakt im Zylinder	
Batterie	2 Batterien CR2 Lithium 3 V	
Batterielaufzeit	Bis zu 80.000 Betätigungen mit einem Batteriesatz. Schwacher Batteriezustand wird bei Bestätigung akustisch signalisiert. Batteriewechsel ist im eingebauten Zustand möglich.	
Temperaturbereich	5 bis 55 °C	-25 bis +65 °C
Witterungsbeständigkeit	nicht witterungsbeständig	witterungsbeständig
Identifikation und Aktivierung	Durch aktiven KIWI Transponder oder KIWI App bzw. Mobile WebApp	
Einbau	Geeignet für den Einbau in PZ-Schlösser. Keine Verkabelung nötig	
DIN	Gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar für elektr. Systeme Gemäß DIN EN 15684	

## Maße KIWI Knauf Indoor

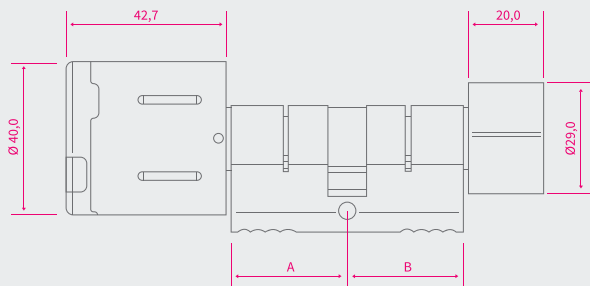

## Maße KIWI Knauf Outdoor

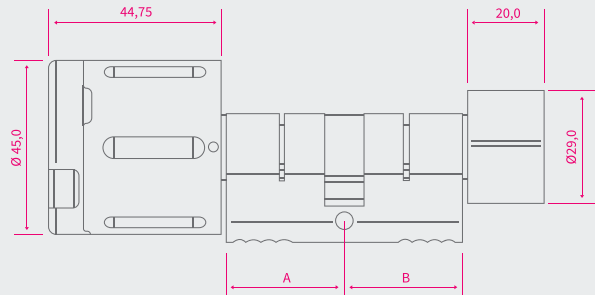

Spezifikationen KIWI Gateway	
Abmessungen	142 mm x 100 mm x 32 mm zusätzlich eine Antennen à 110 mm x 11 mm
Gewicht	187 g
Spannung	230 V AC
Leistung	< 1 W
Frequenz A	GSM
Frequenz B	868 MHz
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Witterungsbeständigkeit	nicht witterungsbeständig
Einbau	zur Befestigung an der Wand